

# Бутилкаучуковая монтажная лента



care.



## Бутилкаучуковая лента

KNAUF INSULATION

Применяется для склеивания, гидро- и звукоизоляции пароизоляционных плёнок и мембран, фиксации и герметизации стыков и швов в различных конструкциях

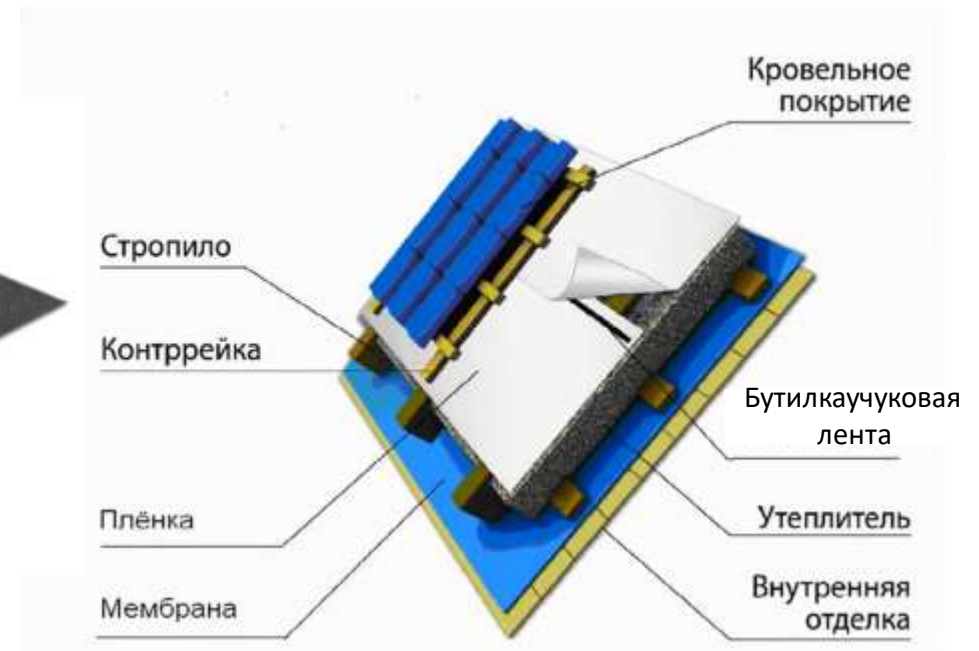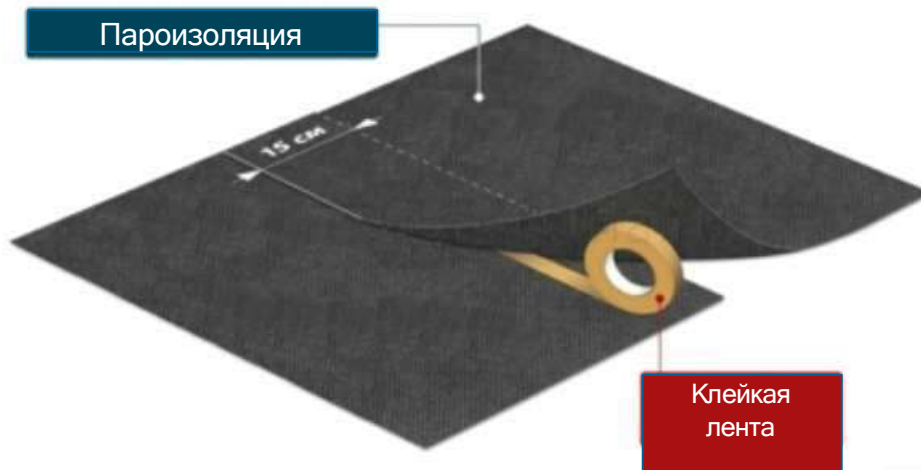

## Бутилкаучуковая лента

**KNAUF**INSULATION



### Преимущества продукта

- ❑ Эффективная защита от влаги – может применяться при обустройстве кровель
- ❑ Высокая степень эластичности – удобный монтаж и универсальность применения
- ❑ Хорошая степень адгезии как к ровным, так и к шероховатым поверхностям
- ❑ Устойчива к УФ лучам, износу и другим климатическим воздействиям
- ❑ Срок службы 25 лет

## Бутилкаучуковая лента

**KNAUF**INSULATION

*Состав: Бутиловая мастика (синтетический каучук) с фунгицидными добавками*



- ❑ Удобный монтаж благодаря наличию клеящего слоя с обеих сторон
- ❑ Экологичный материал, который безопасен для человека
- ❑ Температура эксплуатации от -30 до +80 °С
- ❑ Монтаж осуществляется от +5 до +40 °С
- ❑ Срок службы ленты составляет 25 лет

## Бутилкаучуковая лента

**KNAUF**INSULATION



- ❑ Превосходная начальная липкость и адгезия
- ❑ Высокая адгезия к дереву, бетону, металлу, стеклу и пластику
- ❑ Легко можно продемонстрировать, прилепив что угодно куда угодно

## Бутилкаучуковая лента

**KNAUF**INSULATION

### Упаковка



□ Индивидуальная упаковка: **25 м в рулоне, ширина 20 мм Вес – 0,665 кг**

□ Групповая упаковка: **10 рулонов (300мм\*600мм\*400мм) Вес -6,650 кг**

□ Паллетная упаковка: **36 коробок (1200мм\*800мм\*1210мм) Вес – 237 кг**

# Бутилкаучуковая лента



## Сравнение с конкурентами

Характеристики	<u>КнауфЗащита</u>	Технониколь	Изоспан SL	Ондутис BL	Tyvek Butyl Tape	Delta Butyl Band
Длина, м	25	20	45	50	30	15
Ширина, мм	20	20	15	15	20	15
Температура монтажа, °C	От +5 до +40	От +5 до +40	От +15 до +40	От +15 до +40	От +5 до +40	От +5 до +40
Температура эксплуатации, °C	От -30 до +80	От -30 до +80	От -30 до +80	От -30 до +80	От -30 до +80	От -30 до +80
Срок службы, лет	25	20	20	15	25	25
Устойчивость к УФ	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Ключевые отличия от ленты КнауфЗащита, на которые стоит обратить внимание клиентов		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ниже срок службы</li> <li>- Меньше длина в рулоне</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температура монтажа только от +15 (у нас от +5)</li> <li>- Ниже срок службы</li> <li>- Не устойчива к УФ (у нас устойчива)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температура монтажа только от +15 (у нас от +5)</li> <li>- Низкий заявленный срок службы</li> <li>- Не устойчива к УФ (у нас устойчива)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Высокая цена</li> <li>- Малая длина в рулоне</li> <li>- Наблюдаются проблемы с поставками</li> </ul>
Только для внутреннего пользования!						